


HFA028

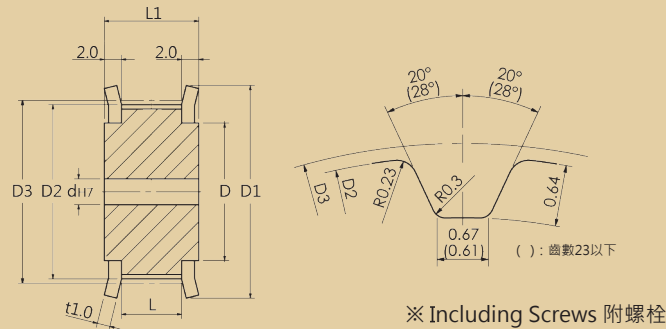

Type 品名	Material 材質	Surface Treatment 表面處理	Delivery 交貨日
HFA028-A	Aluminium 鋁合金	Anodizing 白色陽極	8 Working Days 8 個工作日
HFA028-B		Black Anodizing 黑色陽極	
HFA028-C		Hard Anodizing 硬質陽極	
HFA028-D		Nickel Electroless 無電解鍍	
HFA028-E	S45C 中碳鋼	-	
HFA028-F		Blackening 染黑	
HFA028-G		Nickel Electroless 無電解鍍	

The Tapped Hole Dimensions 螺紋孔尺寸表	
d	M
3~5	3
6~18	4
19~21	5
※ Apply for Hole Alteration II、III 適用於II、III加工服務	

Hole Alteration 孔加工服務	I Hole 孔	III Keyway+Tap 鍵槽孔+攻牙	IV Stepped Hole 軸頸孔	V Both Ends Stepped Hole 雙邊軸頸孔	※ keyway Dimension Please Refer Page 199 ※ 鍵槽加工尺寸表請參考 第199頁

Type	Teeth	d(I) (u:1mm)	d(III) (u:1mm)	d(IV) (u:1mm)	d1(IV) (u:1mm)	d(V) (u:1mm)	d2&d3(V) (u:1mm)	L2(IV) (u:1mm)	L3&L4(V) (u:1mm)	Belt Width 皮帶寬度 (L/L1)	D	D1	D2	D3
HFA028-A HFA028-B HFA028-C HFA028-D HFA028-E HFA028-F HFA028-G	14	3/4	-	-	-	-	-	2≤L2≤L1-2	3~7	4.8mm (3/16inch) 6/10	6	12	8.55	9.06
	15	3/4	-	-	-	-	-				6	12	9.19	9.70
	16	3~5	-	3	5	3	5				8	14	9.84	10.35
	17	3~5	-	3	5	3	5				8	14	10.49	11.00
	18	3~5	-	3	5	3	5				8	14	11.14	11.64
	19	3~5	-	3	5	3	5				8	14	11.78	12.29
	20	3~6	-	3/4	5/6	3/4	5/6				11	18	12.43	12.94
	21	3~6	-	3/4	5/6	3/4	5/6				11	18	13.07	13.58
	22	3~6	-	3/4	5/6	3/4	5/6				11	18	13.72	14.23
	23	3~8	-	3~6	5~8	3~6	5~8				13	20	14.37	14.88
	24	3~8	-	3~6	5~8	3~6	5~8				13	20	15.02	15.52
	25	3~8	-	3~6	5~8	3~6	5~8				13	20	15.66	16.17
	26	3~9	-	3~7	5~9	3~7	5~9				14	22	16.31	16.82
	27	4~9	-	4~7	6~9	4~7	6~9				14	22	16.96	17.46
	28	4~9	-	4~7	6~9	4~7	6~9				14	22	17.60	18.11
	30	4~11	8	4~9	6~11	4~9	6~11				16	25	18.90	19.40
	32	4~11	8	4~9	6~11	4~9	6~11				16	25	20.19	20.70
	34	4~11	8	4~9	6~11	4~9	6~11				16	25	21.48	21.99

※ u=unit

Type	Teeth	d(I) (u:1mm)	d(III) (u:1mm)	d(IV) (u:1mm)	d1(IV) (u:1mm)	d(V) (u:1mm)	d2&d3(V) (u:1mm)	L2(IV) (u:1mm)	L3&L4(V) (u:1mm)	Belt Width 皮帶寬度 (L/L1)	D	D1	D2	D3
HFA028-A	36	5~13	8~11	5~11	7~13	5~11	7~13	2≤L2≤L1-2	3~7	Pls see P000 同左頁	18	28	22.78	23.29
HFA028-B	38	5~13	8~11	5~11	7~13	5~11	7~13				18	28	24.07	24.58
HFA028-C	40	5~15	8~13	5~13	7~15	5~13	7~15				20	30	25.36	25.87
HFA028-D	42	5~15	8~13	5~13	7~15	5~13	7~15				20	30	26.66	27.17
HFA028-E	44	5~18	8~16	5~16	7~18	5~16	7~18				23	32	27.95	28.46
HFA028-F	46	5~18	8~16	5~16	7~18	5~16	7~18				23	32	29.24	29.75
HFA028-G	48	5~20	8~18	5~18	7~20	5~18	7~20				25	35	30.54	31.05
	50	5~20	8~18	5~18	7~20	5~18	7~20				25	35	31.84	32.34
	60	5~27	8~25	5~25	7~27	5~25	7~27				32	44	38.30	38.81
	72	5~35	8~33	5~33	7~35	5~33	7~35				40	52	46.06	46.57

Order Ex. 訂購範例

HFA028-□-14-□-d-(d1-d2-d3)-□-(L2-L3-L4)-MXL-A

A	Teeth	選擇皮帶輪材質及表面處理方式
B	Internal Diameter of Hole	齒數
C	Internal Diameter of Hole(IV Type)	選擇孔加工類型(I/III/IV/V)
D	Internal Diameter of Hole(V Type)	軸孔內徑
E	Internal Diameter of Hole(V Type)	軸孔內徑(適用於IV型)
F	Width of Timing Pulley(4.8/6.4/9.5/12.7mm)	軸孔內徑(適用於V型)
G	Length of Hole(IV Type)	皮帶輪寬度(4.8/6.4/9.5/12.7mm)
	Length of Hole(V Type)	軸孔長度(適用於IV型)
	Length of Hole(V Type)	軸孔長度(適用於V型)
		軸孔長度(適用於V型)

Alterations	追加加工名稱	Description	加工說明	Order Ex. 訂購範例
O		Set Screw Angle 變更止迴螺絲角度		HFA028-A-14-I-3-4.8-MXL-A-O Set Screw Angle Change From 120° to 90° 止迴螺絲角度從120°變更為90°
P		Side Tapped Hole(3/4/6) 側面攻牙孔加工(3/4/6孔)		HFA028-A-14-I-3-4.8-MXL-A-P3 Side Tapped 3 Holes 側面攻牙孔加工(3孔)
Q		Side Through Hole(3/4/6) 側面貫穿孔加工(3/4/6孔)		HFA028-A-14-I-3-4.8-MXL-A-Q4 Side Through 4 Holes 側面貫穿孔加工(4孔)
R		Flange not Attached 法蘭不鉚接		HFA028-A-14-I-3-4.8-MXL-A-R Flange not Attached 法蘭不鉚接
S		Flange Cut 法蘭切割		HFA028-A-14-I-3-4.8-MXL-A-S Flange Cut 法蘭切割

※ u=unit