


HFA027

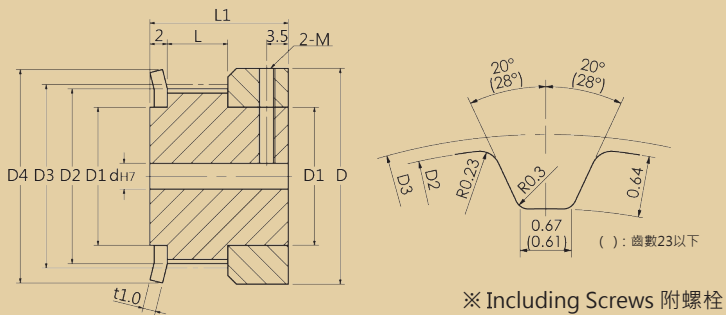

※ Including Screws 附螺栓

Type 品名	Material 材質	Surface Treatment 表面處理	Delivery 交貨日
HFA027-A	Aluminium 鋁合金	Anodizing 白色陽極	8 Working Days 8 個工作日
HFA027-B		Black Anodizing 黑色陽極	
HFA027-C		Hard Anodizing 硬質陽極	
HFA027-D		Nickel Electroless 無電解鍍	
HFA027-E	S45C 中碳鋼	-	
HFA027-F		Blackening 染黑	
HFA027-G		Nickel Electroless 無電解鍍	


The Tapped Hole Dimensions 螺紋孔尺寸表	
d	M
3~5	3
6~18	4
19~21	5
※ Apply for Hole Alteration II、III 適用於II、III加工服務	

Hole Alteration 孔加工服務	I Hole 孔	II Hole+Tap 圓孔+攻牙

Type	Teeth	d(I) (u:1mm)	d(II) (u:1mm)	Belt Width 皮帶寬度 (L/L1)	D	D1	D2	D3	D4
HFA027-A	14	3/4	3/4	4.8mm (3/16inch)	12	6	8.55	9.06	12
HFA027-B	15	3/4	3/4	6/16.5	12	6	9.19	9.70	12
HFA027-C	16	3~5	3~5	6.4mm (1/4inch)	14	8	9.84	10.35	14
HFA027-D				7.5/18					
HFA027-E	17	3~5	3~5	9.5mm (3/8inch)	14	8	10.49	11.00	14
HFA027-F	18	3~5	3~5	11/22	14	8	11.14	11.64	14
HFA027-G	19	3~5	3~5	12.7mm (1/2inch)	14	8	11.78	12.29	14
				14/25					

Order Ex. 訂購範例

HFA027-□-14-□-d-□-MXL-K

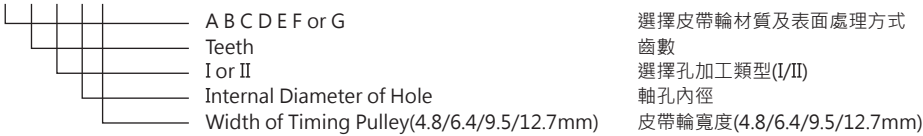

選擇皮帶輪材質及表面處理方式
齒數
選擇孔加工類型(I/II)
軸孔內徑
皮帶輪寬度(4.8/6.4/9.5/12.7mm)

Alterations	追加加工名稱	Description 加工說明	Order Ex. 訂購範例
O		Set Screw Angle 變更止迴螺絲角度	HFA027-A-14-I-3-4.8-MXL-K-O Set Screw Angle Change From 120° to 90° 止迴螺絲角度從120°變更為90°
R		Flange not Attached 法蘭不銲接	HFA027-A-14-I-3-4.8-MXL-K-R Flange not Attached 法蘭不銲接
S		Flange Cut 法蘭切割	HFA027-A-14-I-3-4.8-MXL-K-S Flange Cut 法蘭切割
T		Tapped Hole Dimensions 牙孔尺寸變更	HFA027-A-14-I-3-4.8-MXL-K-T Tapped Hole Dimensions Change 牙孔尺寸變更