


Stock Block-Combined Type

停止塊-組合型

HAA010

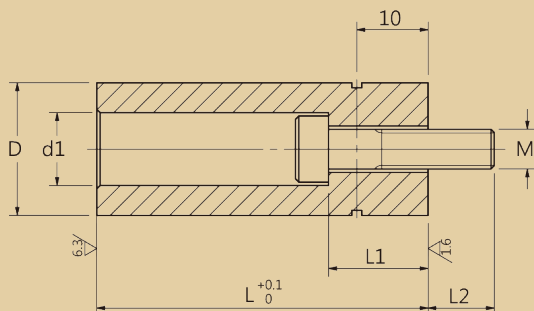

※ Including Screws 附螺栓



Type 品名	Material 材質	Delivery 交貨日
HAA010	SS400-Body 低碳鋼-本體 SCM435-Screw 鉻鉬鋼-螺栓	7 Working Days 7 個工作日

Type	D	L(u:0.1mm)	C	M	d1	L1	L2
HAA010	14	22.0~80.0	R/Y/N	M4x20	8	10	10
	14	80.1~100.0	R/Y/N	M4x45	8	35	10
	16	22.0~80.0	R/Y/N	M4x20	8	10	10
	16	80.1~100.0	R/Y/N	M4x45	8	35	10
	18	22.0~80.0	R/Y/N	M5x20	9.5	10	10
	18	80.1~100.0	R/Y/N	M5x45	9.5	35	10
	20	22.0~80.0	R/Y/N	M6x20	11	9	11
	20	80.1~100.0	R/Y/N	M6x45	11	34	11
	20	100.1~120.0	R/Y/N	M6x65	11	54	11
	25	22.0~80.0	R/Y/N	M8x20	14	8	12
	25	80.1~100.0	R/Y/N	M8x45	14	31	14
	25	100.1~120.0	R/Y/N	M8x65	14	51	14
	25	120.1~170.0	R/Y/N	M8x90	14	76	14
	32	22.0~80.0	R/Y/N	M8x20	14	8	12
	32	80.1~100.0	R/Y/N	M8x45	14	31	14
	32	100.1~120.0	R/Y/N	M8x65	14	51	14
	32	120.1~170.0	R/Y/N	M8x90	14	76	14

Type	D	L(u:0.1mm)	C	M	d1	L1	L2
HAA010	38	22.0~80.0	R/Y/N	M10x25	17	9	16
	38	80.1~100.0	R/Y/N	M10x50	17	33	17
	38	100.1~120.0	R/Y/N	M10x70	17	53	17
	38	120.1~200.0	R/Y/N	M10x100	17	83	17
	50	22.0~80.0	R/Y/N	M12x25	20	7	18
	50	80.1~100.0	R/Y/N	M12x50	20	30	20
	50	100.1~120.0	R/Y/N	M12x70	20	50	20
	50	120.1~200.0	R/Y/N	M12x100	20	80	20
	60	25.0~80.0	R/Y/N	M12x25	20	7	18
	60	80.1~100.0	R/Y/N	M12x50	20	30	20
	60	100.1~120.0	R/Y/N	M12x70	20	50	20
	60	120.1~200.0	R/Y/N	M12x100	20	80	20

※ R:Red 紅色 / Y:Yellow 黃色 / N:Normal 標準

Order Ex. 訂購範例

HAA010-D-L-C

Alterations	追加加工名稱	Description	加工說明	Order Ex.	訂購範例
A		Length or height change 長度或厚度尺寸變更		HAA010-14-A20-N Length change to 20mm 長度尺寸變更為20mm	
B		Tolerance of length or height change 長度或厚度尺寸公差變更		HAA010-14-30-N-B(0~-0.02) Height tolerance change to 0~-0.02mm 長度尺寸公差變更為0~-0.02mm	

※ u=unit

Visit us : www.hdw.com.tw
Contact : headway@hdw.com.tw